

# ULTIMA ENERGY PVC

## PLASTOVÉ STŘEŠNÍ OKNO **KEP** SE STŘEDOVÝM ZÁVĚSEM



VARIANTA	1800
<b>IZOLAČNÍ TROJSKO</b>	
Konstrukce	33.2SS-10-3HS-10-6H
Izolační trojsko (mm)	35
Nízká propustnost tepla	✓✓✓
Plyn	Krypton
Tvrzené	✓
Laminované	✓
$U_g$ (W/m <sup>2</sup> K)	0.50
Celková propustnost sluneční energie	0.27
<b>OKNO</b>	
$U_w$ (W/m <sup>2</sup> K)	1.0
Vodotěsnost	E1500*
Propustnost vzduchu	Class 4*
Odolnost vůči zatížení větrem	Class C3**
Redukce hluku	38 dB
Větrací klapka	✓
<b>BARVA</b>	
PVC bez olovnatých příměsí	KEP B1800

\*M10A size: no performance data

\*\* M8A, M10A size: no performance data



NEXT 20  
GUARANTEE



EASY CLEAN  
PVC



MAX PROTECT



QUICK INSTALL



SAFE GUARD



COMFORT GLASS



NOISE BLOCK



ENERGY +

## VYUŽITÍ

- Ve veřejných a obytných budovách
- Ve vytápěných, obydlených místnostech
- U střeš se sklonem 15–90°
- Vhodné pro všechny střešní krytiny s příslušným lemováním

## VLASTNOSTI

- Středový otočný závěs
- **NOISE BLOCK - Technologie redukcující vnější hluk**
  - Zdokonalené oplechování redukcující hluk
  - 2 vrstvy hluk redukcujících fólií
  - Vnější 6 mm tvrzené bezpečnostní sklo
- **COMFORT GLASS - Bezpečnostní zasklení s úpravou pro reflexi tepla**
  - Dvě samostatné fólie na redukcii tepla a ochranu před sluncem na každém zasklení
  - Konstrukce skla s kryptonovou výplní
- **SAFE GUARD - Bezpečnostní systém s ochranou před poškozením**
  - Vrstvené sklo
  - Dvě vrstvy bezpečnostní fólie
  - Vnější 6 mm tvrzené bezpečnostní sklo
- **IFC - izolační pěnový rám - zcela zdarma!**

- **QUICK INSTALL - límeč z kontaktní fólie (RUC) - zcela zdarma!**
- Dvě pasivní ventilační polohy ovládací kličky
- Větrací klapka
- **20 YEARS GUARANTEE**
  - Záruka 20 let bez nutnosti registrace okna
- **TITAN GLASS - Samočisticí vrstva**
- Extra systém těsnění

## MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- PVC bez olovnatých příměsí
- Polystyrenová izolační vložka v komorách rámu a křídla
- Ocelová výztuha profilů

## PRVKY OPLECHOVÁNÍ

- Hliník lakovaný, RAL 7043

## OVLÁDACÍ KLIKA

- Ergonomicky tvarovaná, ze speciální zinkové slitiny, lakovaná

## ZÁVĚS

- Středový otočný závěs



# TECHNICKÉ PARAMETRY

## ROZMĚRY [cm]

KÓD	NOMINÁLNÍ VELIKOST	VNĚJŠÍ ROZMĚR RÁMU		ROZMĚR ZASKLENÍ		VIDITELNÁ PLOCHA ZASKLENÍ		
		ŠÍŘKA	VÝŠKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA	SKUTEČNÁ SVĚTELNÁ PLOCHA m <sup>2</sup>
KEP C2A	55x78	55	77,8	39,8	64,9	37,3	59	0.220
KEP C4A	55x98	55	97,8	39,8	84,9	37,3	79	0.295
KEP F6A	66x118	66	117,8	50,8	104,9	48,3	99	0.478
KEP M4A	78x98	78	97,8	62,8	84,9	60,3	79	0.476
KEP M6A	78x118	78	117,8	62,8	104,9	60,3	99	0.597
KEP M8A	78x140	78	139,8	62,8	126,9	60,3	121	0.729
KEP M10A	78x160	78	159,8	62,8	146,9	60,3	141	0.850
KEP S6A	114x118	114	117,8	98,8	104,9	96,3	99	0.953

## TABULKA KOMPATIBILITY LEMOVÁNÍ (NA ZÁKLADĚ STŘEŠNÍ KRYTINY)

KÓD VELIKOSTI	SEGMENTOVÉ LEMOVÁNÍ PRO PLOCHÉ KRYTINY (0 - 8 mm)	LEMOVÁNÍ S JEDNODÍLNÝMI BOČNICEMI PRO PLOCHÉ KRYTINY (0 - 8 mm)	LEMOVÁNÍ PRO SKLÁDANÉ PLOCHÉ KRYTINY SE ZÁMKEM (16 - 50 MM)	UNIVERZÁLNÍ LEMOVÁNÍ (0 - 120 mm)	LEMOVÁNÍ PRO PLECHOVÉ KRYTINY SE STOJATOU DRÁŽKOU A JEJICH IMITACE	UNIVERZÁLNÍ KOMBÍ LEMOVÁNÍ PRO 18 MM TWIN SESTAVY (0 - 120 mm)	UNIVERZÁLNÍ KOMBÍ LEMOVÁNÍ (0 - 120 mm)	KOMBÍ LEMOVÁNÍ PRO PLOCHÉ KRYTINY (0 - 8 mm)
KEP C2A	KSF C2A	KLS C2A	KTF/KFT C2A	KUF C2A	KSS C2A	-	•	•
KEP C4A	KSF C4A	KLS C4A	KTF/KFT C4A	KUF C4A	KSS C4A	UBX C4A 18	•	•
KEP F6A	KSF F6A	KLS F6A	KTF/KFT F6A	KUF F6A	KSS F6A	-	•	•
KEP M4A	KSF M4A	KLS M4A	KTF/KFT M4A	KUF M4A	KSS M4A	UBX M4A 18	•	•
KEP M6A	KSF M6A	KLS M6A	KTF/KFT M6A	KUF M6A	KSS M6A	UBX M6A 18	•	•
KEP M8A	KSF M8A	KLS M8A	KTF/KFT M8A	KUF M8A	KSS M8A	UBX M8A 18	•	•
KEP M10A	KSF M10A	KLS M10A	KTF/KFT M10A	KUF M10A	KSS M10A	-	•	•
KEP S6A	KSF S6A	KLS S6A	KTF/KFT S6A	KUF S6A	KSS S6A	-	•	•

Prostudujte si také tabulku kompatibility lemování Combi.

## TABULKA KOMPATIBILITY PŘÍSLUŠENSTVÍ


KÓD VELIKOSTI	ZATEMŇUJÍCÍ SIESTY	INTERIÉROVÉ ROLETY	ŽALUZIE
KEP C2A	DUR C2A	RHR CXA	PAR C2A
KEP C4A	DUR C4A	RHR CXA	PAR C4A
KEP F6A	DUR F6A	RHR FXA	PAR F6A
KEP M4A	DUR M4A	RHR MXA	PAR M4A
KEP M6A	DUR M6A	RHR MXA	PAR M6A
KEP M8A	DUR M8A	RHR MXA	PAR M8A
KEP M10A	DUR M10A	RHR MXA	PAR M10A
KEP S6A	DUR S6A	RHR SXA	PAR S6A

## KÓD ZASKLENÍ 18

Energeticky úsporné izolované trojsklo s úpravou pro reflexi tepla, s vynikajícími parametry pro redukci hluku.

$U_g: 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$   
 $U_w: 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

33.2SSV6-10G3-3HSV6-10G3-6HV9:N2

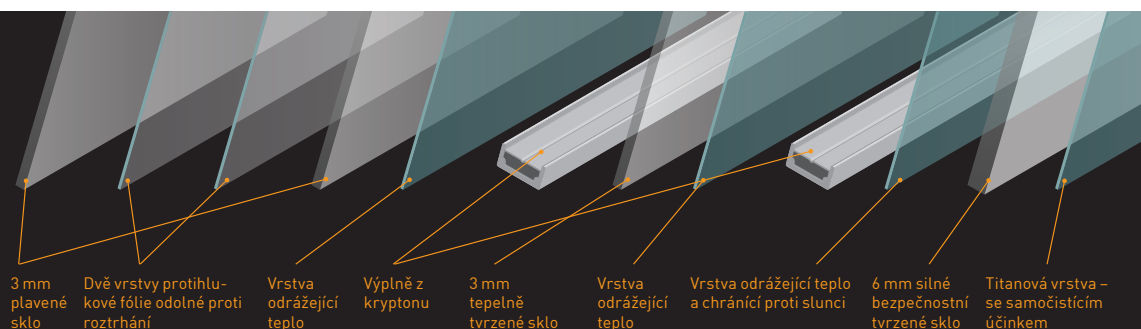

## DOSTUPNÉ ROZMĚRY [cm]

C2A	C4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	S6A
55x78	55x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	114x118

**ULTIMA**  
**PROTOŽE VŽDY**  
**MŮŽE BÝT LÉPE**

[www.dakea.cz](http://www.dakea.cz)

CE<sup>19</sup>

EN 14351-1:2006  
+A2:2016

